




HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Antártida Argentina 333
9001 - RADA TILLY - Chubut



Nº 2415/18

23 de Agosto de 2018.-

ORDENANZA

VISTO:

El compromiso del Departamento Ejecutivo Municipal de dar continuidad al Programa de Pavimentación Municipal Anual, y

CONSIDERANDO:

Que se han definido los proyectos ejecutivos de las obras de pavimentación que se incluirán en este programa en el segundo semestre del año 2018.

Que el costo de la totalidad de los trabajos correspondientes a la pavimentación será prorrateado entre los frentistas y puesto al cobro una vez concluidos los mismos.

Que el Municipio hará el aporte financiero necesario para asegurar su ejecución.

Que este aporte financiero estará integrado por los fondos provenientes de la cuenta corriente del Banco del Chubut S.A, Sucursal Comodoro Rivadavia Nº 2011306 (Pavimento) y de la aplicación de la Ley XVII Nº 102 de la Provincia del Chubut, a la cual este Municipio adhirió a través de la Ordenanza Municipal Nº 2210/13, y el saldo, si hubiere, será aportado por "Rentas Generales".

Que con todo ello se da sustento económico y financiero a esta obra, garantizando su realización.

Que conforme lo dispone la Ley XVI Nº 46 (antes ley provincial Nº 3098) de Corporaciones Municipales, es atribución del Honorable Concejo Deliberante la autorización de ejecución de obras públicas.

POR ELLO:

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA**

Art. 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la ejecución de la obra "PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018 – SECTORES VARIOS", la cual comprenderá la pavimentación de los siguientes


MARIEL SIMENA PERALTA
VICEPRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Rada Tilly - Chubut
A/C PRESIDENCIA

CAROLINA VIVIANA BARQUIN
SECRETARÍA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante
Rada Tilly - Chubut



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Antártida Argentina 333
9001 - RADA TILLY - Chubut



N° 2415/18

23 de Agosto de 2018.-

sectores: Sector 1: avenida 10 de Junio; Sector 2: calle Gustavo Adolfo Binder en el tramo comprendidos Combate Naval de Quilmes y Dr. Domingo Di Sarli; Sector 3: calle Juan Guteff en el tramo comprendidos Combate Naval de Quilmes y Cerro Chaltén; Sector 4: calle Catamarán Gandul en el tramo comprendidos Combate Naval de Quilmes y Cerro Chaltén; Sector 5: calle Lago Lezama en el tramo comprendido entre calle Lago Rivadavia y Lago Fontana; Sector 6: calle Lago Puelo en el tramo comprendido entre calle Lago Blanco y Lago Rivadavia; Sector 7: calle Tomás Espora en el tramo comprendido entre avenida Automóvil Club Argentino y calle Lago Rosario; Sector 8: calle Senguerr, en el tramo comprendido entre calle Lago Rosario y Lago Rivadavia y el Sector 9: Colectora Brown Sur, en el tramo comprendido entre avenida Tierra del Fuego y calle Islas Malvinas.

Art. 2º) Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las Contrataciones, Concursos de Precios y/o Licitaciones, según corresponda, y a la compra de los elementos y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos autorizados.

Art. 3º) Los procedimientos para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º se registrarán por la Ley I N° 11 (antes Ley N° 533), texto ordenado mediante Decreto N° 992/78, su Decreto Reglamentario N° 42/80 y sus Modificatorias vigentes y Leyes y/o Decretos de Adhesión a las Leyes y Decretos que en materia de Obra Pública haya emitido el Gobierno Nacional, y la Normativa Municipal respecto a montos y formas de contratación vigente.

Art. 4º) La obra pública autorizada por la presente Ordenanza podrá ser ejecutada por etapas. Cada etapa se pondrá al cobro una vez finalizada y habilitada la misma.

Art. 5º) Declarase obligatorio para los propietarios y/o adjudicatarios de los inmuebles afectados, el pago del costo de la totalidad de los trabajos correspondientes a la pavimentación ejecutados bajo el régimen de la presente Ordenanza.

MARIEL GIMENA PERALTA
VICEPRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Rada Tilly - Chubut
A/C PRESIDENCIA

CAROLINA VIVIANA BARQUIN
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante
Rada Tilly - Chubut


235/18

E



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Antártida Argentina 333
9001 - RADA TILLY - Chubut



Nº 2415/18

23 de Agosto de 2018.-

Art. 6º) El Presupuesto oficial de esta obra se estima en Pesos catorce millones quinientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y nueve con noventa y seis centavos (\$ 14.563.570,23). Este importe corresponde a valores vigentes al mes de JULIO de 2018. El Departamento Ejecutivo Municipal queda autorizado para actualizar el valor del Presupuesto Oficial al momento de dar inicio efectivo al procedimiento administrativo que se implemente para la ejecución de la obra.

Art. 7º) A fin de dar sustento económico-financiero a la obra se utilizarán fondos provenientes de la cuenta corriente del Banco del Chubut S.A, Sucursal Comodoro Rivadavia Nº 2011306 (Pavimento) y fondos que surgen de la aplicación de la Ley XVII Nº 102 de la Provincia del Chubut, a la cual este Municipio adhirió a través de la Ordenanza Municipal Nº 2210/13, y el saldo, si hubiere, será aportado por "Rentas Generales".

El monto aportado por "Rentas Generales" podrá ser reintegrado a la misma en la medida que se produzcan ingresos en la cuenta de "Pavimentación".

Art. 8º) El Departamento Ejecutivo Municipal habilitará un Registro de Oposición de acuerdo a la normativa municipal vigente, el que será publicado en los diarios locales. En caso de que las oposiciones no superen el treinta por ciento (30%) del total de los vecinos beneficiarios de la obra, se procederá a la ejecución de la misma; no se computarán para el cálculo los terrenos baldíos.

Art. 9º) El costo total a prorratear entre los frentistas de la obra, que surgirá del costo real de la pavimentación, es el equivalente a la superficie formada por los metros lineales de frente de su propiedad hasta la mitad de la calzada en calles sin bulevar central, hasta el final de la calzada en calles con bulevar central o hasta la línea de estacionamiento vehicular, según sea el caso, más el costo total de las esquinas (bocacalles y ochavas) del tramo a pavimentar prorrateado proporcionalmente a los metros de frente, conforme al Anexo II que forma parte integrante de la presente Ordenanza.


Art. 10º) La forma de pago se establece:

MARCEGIMENA PERALTA
VICEPRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Rada Tilly - Chubut
A/C PRESIDENCIA

CAROLINA VIVIANA BARQUIN
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante
Rada Tilly - Chubut



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Antártida Argentina 333
9001 - RADA TILLY - Chubut



Nº 2415/18
23 de Agosto de 2018.-

1. Al contado, con un quince por ciento (15%) de descuento.
2. En seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación, con un diez por ciento (10%) de descuento.
3. En doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas sin interés de financiación.
4. En veinticuatro (24) ó cuarenta y ocho (48) ó setenta y dos (72) cuotas iguales, mensuales y consecutivas con más el interés de financiación que establece la Ordenanza 1481/01 artículo 1º inciso c) punto 1, modificada por Ordenanza 2316/15 que establece una tasa por financiamiento del 12% anual o 1% mensual.

Las presentaciones de frentistas referidas a solicitud de planes de financiación no contemplados en la presente Ordenanza, serán analizadas por las Secretarías de Hacienda y Desarrollo Social y deberán ser autorizadas por Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal

Art. 11º) Las erogaciones de esta obra serán imputadas a la partida presupuestaria "Pavimentación" del Presupuesto de la Corporación Municipal de Recursos y Erogaciones del Ejercicio 2018.


Art. 12º) Forman parte de la presente Ordenanza los siguientes Anexos:

Anexo I: Proyecto de Obra.

Anexo II: Prorratio.

Art. 13º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, Regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RADA TILLY, EL DIA VEINTITRES DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.


CAROLINA VIVIANA BARQUIN
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante
Rada Tilly - Chubut


MARIEL GIMENA PERALTA
VICEPRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Rada Tilly - Chubut
A/C PRESIDENCIA

ANEXO
2415-18



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE RADA TILLY
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
07 AGO 2018
NOTA N° 297
ENTRADA / SALIDA

FOLIO N°
1/28

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE RADA TILLY
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
23/18
24 AGO 2018
ENTRADA / SALIDA

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DEL CHUBUT

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE RADA TILLY
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
24 AGO 2018
NOTA N° 319
ENTRADA / SALIDA

ANEXO I


OBRA:

PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018 **SECTORES VARIOS**

- Sector 1: avenida 10 de Junio,
- Sector 2: calle Gustavo Adolfo Binder (entre Combate Naval de Quilmes y Dr. Domingo Di Sarli),
- Sector 3: calle Juan Guteff (entre Combate Naval de Quilmes y Cerro Chaltén),
- Sector 4: calle Catamarán Gandul (entre Combate Naval de Quilmes y Cerro Chaltén),
- Sector 5: calle Lago Lezama (entre Lago Rivadavia y Lago Fontana),
- Sector 6: calle Lago Puelo (entre Lago Blanco y Lago Rivadavia),
- Sector 7: calle Tomás Espora (entre Automóvil Club Argentino y Lago Rosario),
- Sector 8: calle Senguer (entre Lago Rosario y Lago Rivadavia),
- Sector 9: Colectora Brown Sur (entre Tierra del Fuego e Islas Malvinas).





MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DEL CHUBUT




OBRA:
PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018
SECTORES VARIOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

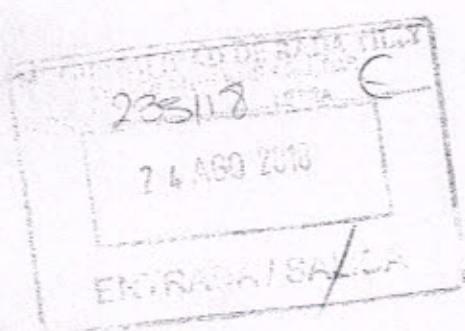



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
Fragata 25 de Mayo N° 94
9001 - RADA TILLY - CHUBUT

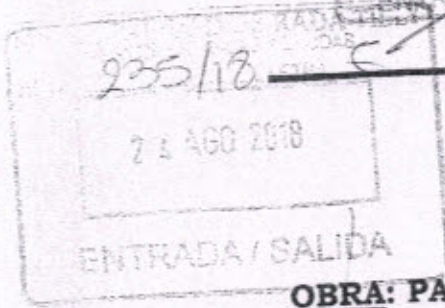

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018 - SECTORES VARIOS



La ejecución de la obra **"PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018 - SECTORES VARIOS"** comprenderá la pavimentación de los siguientes sectores:

- Sector 1: avenida 10 de Junio,
- Sector 2: calle Gustavo Adolfo Binder (entre Combate Naval de Quilmes y Dr. Domingo Di Sarli),
- Sector 3: calle Juan Guteff (entre Combate Naval de Quilmes y Cerro Chaltén),
- Sector 4: calle Catamarán Gandul (entre Combate Naval de Quilmes y Cerro Chaltén),
- Sector 5: calle Lago Lezama (entre Lago Rivadavia y Lago Fontana),
- Sector 6: calle Lago Puelo (entre Lago Blanco y Lago Rivadavia),
- Sector 7: calle Tomás Espora (entre Automóvil Club Argentino y Lago Rosario),
- Sector 8: calle Senguerr (entre Lago Rosario y Lago Rivadavia),
- Sector 9: Colectora Brown Sur (entre Tierra del Fuego e Islas Malvinas).

Descripción de las tareas a realizar:

La obra incluye la pavimentación con capa de rodamiento de carpeta asfáltica en caliente, de 5cm de espesor, sobre bases granulares de aporte, entre cordones cuneta existentes, a excepción de la calle Senguerr donde la carpeta de rodamiento se ejecutará en hormigón simple, de 15cm de espesor.

En el caso de los sectores con carpeta de rodamiento asfáltica en caliente el trabajo a ejecutar consiste en excavar el suelo existente hasta la cota indicada en las especificaciones técnicas (espesor promedio de 0,20m) por debajo de la cuneta de hormigón existente entre veredas y boulevard o entre badenes de hormigón en bocacalles. El paso siguiente es perfilar el fondo de la zona excavada, escarificar en una profundidad de 0,05m humedeciéndola en 2 puntos más que la humedad óptima y compactar, asegurando una subrasante uniforme en toda la superficie. Posteriormente se extiende y compacta el suelo seleccionado según las especificaciones indicadas hasta lograr el espesor adecuado (base granular de espesor 0,15m), con lo que queda construida la base del pavimento. Una vez



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
Fragata 25 de Mayo N° 94
9001 - RADA TILLY - CHUBUT

FOLIO N°
Y/28

finalizada la ejecución de la base, sobre la superficie de la misma se efectuará un riego con material asfáltico a fin de evitar que se alteren sus condiciones de humedad.

Se realizará terraplenado en los sectores en que la necesidad de respetar un buen gálibo central así lo exija.

El suelo excedente de la excavación será retirado por el Contratista y depositado en el lugar indicado por la Inspección de obra, dentro del radio urbano de Rada Tilly.

Una vez cumplidos estos pasos, se estará en condiciones de ejecutar la carpeta asfáltica en caliente, de 0.05 m de espesor, según lo indicado en los planos de proyecto.

En el caso de la carpeta de rodamiento de hormigón simple se excavará el suelo existente hasta la cota indicada en las especificaciones técnicas (espesor promedio de 0,35m) por debajo de la cuneta de hormigón existente entre veredas y boulevard o entre badenes de hormigón en bocacalles y el espesor de la base será de 0,20m. Una vez finalizada la ejecución de la base, sobre la superficie de la misma se efectuará la carpeta de hormigón, tipo H21.


Se adecuarán las tapas de cámaras de inspección existentes al nivel definitivo de pavimento, tareas incluidas en el monto de la obra.

Consideraciones Generales

En vista que la obra se desarrollará en una zona urbana, el Contratista deberá prestar especial atención a todo lo que se refiera a la seguridad de vecinos, peatones, etc.; debiendo observar durante todo el desarrollo de la obra, que la misma se mantenga en perfectas condiciones de higiene, seguridad, con la señalización adecuada y ocasionando los menores inconvenientes posibles a todos los usuarios del sector afectado.

El Oferente debe considerar que la descripción de las tareas, más arriba explicitada, es meramente un listado sintético de carácter general y no pretende ser una lista exhaustiva de los trabajos a realizar.

El Oferente deberá estudiar toda la documentación, analizar los planos, realizar sus propios cálculos y luego generar su lista de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, enseres, tareas, impuestos, tasas, amortizaciones, fletes y acarreo, transporte de sobrantes, combustibles y lubricantes, repuestos y reparaciones, elementos para inspección, gastos, etc. que le permitirán finalizar la obra de acuerdo a su fin.

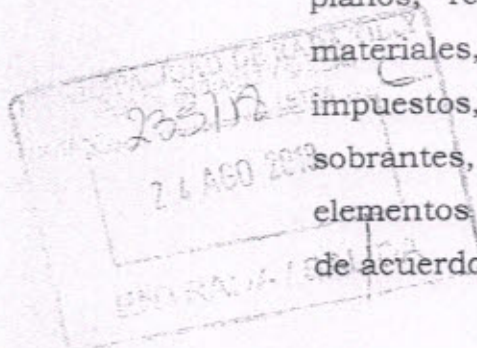



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
Fragata 25 de Mayo N° 94
9001 - RADA TILLY - CHUBUT



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
D.E. RADA TILLY
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
07 AGO 2018
NOTA N° 297
ENTRADA / ~~SALIDA~~

FOLIO N°
5/28


De igual manera, el Oferente deberá realizar averiguaciones respecto a los suelos locales, proveedores, estado de las redes subterráneas, posibles canteras, tránsito usual.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
D.E. RADA TILLY
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
24 AGO 2018
NOTA N° 319
ENTRADA / SALIDA

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
Fragata 25 de Mayo N° 94
9001 - RADA TILLY - CHUBUT
23 AGO 2018
ENTRADA / SALIDA




MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DEL CHUBUT



OBRA:

PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018
SECTORES VARIOS

PRESUPUESTO OFICIAL

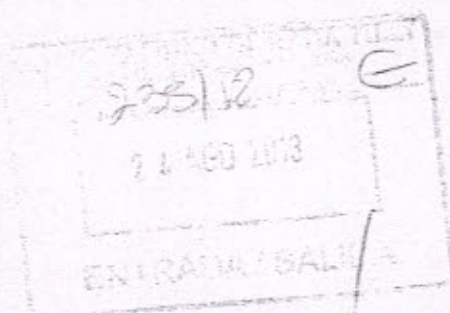



Municipalidad de Rada Tilly - Provincia del Chubut

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
 PROVINCIA DE CHUBUT
 OBRA: PAVIMENTACION URBANA 2018 - SECTORES VARIOS

SECTOR

CALLE: 10 de Junio

PLANILL PRESUPUESTO



ITEM	DESIGNACIÓN	UNID.	Sup.	Esp.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Excavación, transporte	m³	3.876,85	0,20	775,37	\$ 438,02	\$ 339.627,57
2	Escarificación y Compactación subrasante	m²	3.876,85	1,00	3.876,85	\$ 83,15	\$ 322.360,08
3	Construcción base granular	m³	3.876,85	0,15	581,53	\$ 1.211,40	\$ 704.462,41
4	Imprimación, riego de liga	m²	3.876,85	1,00	3.876,85	\$ 126,44	\$ 490.179,22
5	Carpeta asfáltica espesor 5cm	m²	3.876,85	1,00	3.876,85	\$ 650,82	\$ 2.523.116,01
6	Badenes de hormigon	m²	183,50	0,18	33,03	\$ 11.842,33	\$ 391.152,16
TOTAL Sector N° 1							\$ 4.770.897,45

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
 PROVINCIA DE CHUBUT
 OBRA: PAVIMENTACION URBANA 2018 - SECTORES VARIOS

SECTOR

CALLE: Gustavo A. Binder

PLANILL PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACIÓN	UNID.	Sup.	Esp.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Excavación, transporte	m³	1.622,18	0,20	324,44	\$ 438,02	\$ 142.109,46
2	Escarificación y Compactación subrasante	m²	1.622,18	1,00	1.622,18	\$ 83,15	\$ 134.884,27
3	Construcción base granular	m³	1.622,18	0,15	243,33	\$ 1.211,40	\$ 294.766,33
4	Imprimación, riego de liga	m²	1.622,18	1,00	1.622,18	\$ 126,44	\$ 205.104,38
5	Carpeta asfáltica espesor 5cm	m²	1.622,18	1,00	1.622,18	\$ 650,82	\$ 1.055.740,70
6	Badenes de hormigon	m²	45,00	0,18	8,10	\$ 11.842,33	\$ 95.922,87
TOTAL Sector N° 2							\$ 1.928.528,01


MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
 PROVINCIA DE CHUBUT
 OBRA: PAVIMENTACION URBANA 2018 - SECTORES VARIOS

SECTOR

CALLE: Juan Gutef

PLANILL PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACIÓN	UNID.	Sup.	Esp.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Excavación, transporte	m³	910,58	0,20	182,12	\$ 438,02	\$ 79.770,45
2	Escarificación y Compactación subrasante	m²	910,58	1,00	910,58	\$ 83,15	\$ 75.714,73
3	Construcción base granular	m³	910,58	0,15	136,59	\$ 1.211,40	\$ 165.461,49
4	Imprimación, riego de liga	m²	910,58	1,00	910,58	\$ 126,44	\$ 115.131,46
5	Carpeta asfáltica espesor 5cm	m²	910,58	1,00	910,58	\$ 650,82	\$ 592.620,03
6	Badenes de hormigon	m²	-	0,18	-	\$ 11.842,33	\$ -
TOTAL Sector N° 3							\$ 1.028.698,16

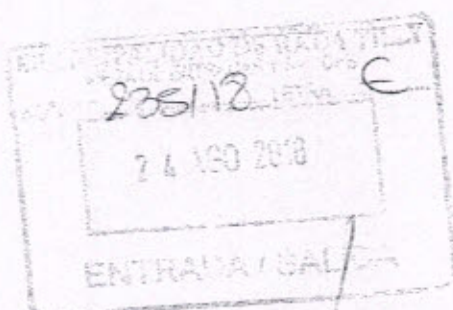

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DE CHUBUT
OBRA: PAVIMENTACION URBANA 2018 - SECTORES VARIOS

SECTOR

4

CALLE: Catamaran Gandul

PLANILL PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION	UNID.	Sup.	Esp.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Excavación, transporte	m³	925,00	0,20	185,00	\$ 438,02	\$ 81.033,70
2	Escarificación y Compactación subrasante	m²	925,00	1,00	925,00	\$ 83,15	\$ 76.913,75
3	Construcción base granular	m³	925,00	0,15	138,75	\$ 1.211,40	\$ 168.081,75
4	Imprimación, riego de liga	m²	925,00	1,00	925,00	\$ 126,44	\$ 116.954,69
5	Carpeta asfáltica espesor 5cm	m²	925,00	1,00	925,00	\$ 650,82	\$ 602.004,80
6	Badenes de hormigon	m³	46,00	0,18	8,28	\$ 11.842,33	\$ 98.054,49
TOTAL Sector N° 4							\$ 1.143.043,18

PROVINCIA DE CHUBUT
OBRA: PAVIMENTACION URBANA 2018 - SECTORES VARIOS

SECTOR

5

CALLE: Lago Lezama

PLANILL PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION	UNID.	Sup.	Esp.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Excavación, transporte	m³	823,51	0,20	164,70	\$ 438,02	\$ 72.142,77
2	Escarificación y Compactación subrasante	m²	823,51	1,00	823,51	\$ 83,15	\$ 68.474,86
3	Construcción base granular	m³	823,51	0,15	123,53	\$ 1.211,40	\$ 149.640,00
4	Imprimación, riego de liga	m²	823,51	1,00	823,51	\$ 126,44	\$ 104.122,55
5	Carpeta asfáltica espesor 5cm	m²	823,51	1,00	823,51	\$ 650,82	\$ 535.953,48
6	Badenes de hormigon	m³	-	0,18	-	\$ 11.842,33	\$ -
TOTAL Sector N° 5							\$ 930.333,66

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DE CHUBUT
OBRA: PAVIMENTACION URBANA 2018 - SECTORES VARIOS


SECTOR

6

CALLE: Lago Puelo

PLANILL PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION	UNID.	Sup.	Esp.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Excavación, transporte	m³	814,62	0,20	162,92	\$ 438,02	\$ 71.363,97
2	Escarificación y Compactación subrasante	m²	814,62	1,00	814,62	\$ 83,15	\$ 67.735,65
3	Construcción base granular	m³	814,62	0,15	122,19	\$ 1.211,40	\$ 148.024,60
4	Imprimación, riego de liga	m²	814,62	1,00	814,62	\$ 126,44	\$ 102.998,52
5	Carpeta asfáltica espesor 5cm	m²	814,62	1,00	814,62	\$ 650,82	\$ 530.167,73
6	Badenes de hormigon	m³	51,00	0,18	9,18	\$ 11.842,33	\$ 108.712,59
TOTAL Sector N° 6							\$ 1.029.003,06

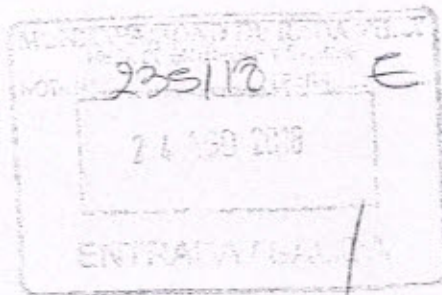

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE RADA TILLY
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

07 AGO 2018

297

NOTA N° 297
ENTRADA/SALIDA



FOLIO N°
8/28

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DE CHUBUT
OBRA: PAVIMENTACION URBANA 2018 - SECTORES VARIOS



SECTOR

7

CALLE: Tomás Espora

PLANILL PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION	UNID.	Sup.	Esp.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Excavación, transporte	m³	983,06	0,20	196,61	\$ 438,02	\$ 86.119,99
2	Escarificación y Compactación subrasante	m²	983,06	1,00	983,06	\$ 83,15	\$ 81.741,44
3	Construcción base granular	m³	983,06	0,15	147,46	\$ 1.211,40	\$ 178.631,83
4	Imprimación, riego de liga	m²	983,06	1,00	983,06	\$ 126,44	\$ 124.295,65
5	Carpeta asfáltica espesor 5cm	m²	983,06	1,00	983,06	\$ 650,82	\$ 639.791,18
6	Badenes de hormigon	m²	188,00	0,18	33,84	\$ 11.842,33	\$ 400.744,45
TOTAL Sector N° 7							\$ 1.511.324,53

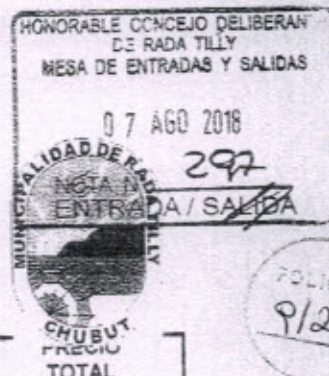

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DE CHUBUT
OBRA: PAVIMENTACION URBANA 2018 - SECTORES VARIOS

SECTOR

8

CALLE: Senguerr

PAVIMENTO HORMIGON

PLANILL PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION	UNID.	Sup.	Esp.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Excavación, transporte	m³	594,00	0,35	207,90	\$ 486,00	\$ 101.039,40
2	Escarificación y Compactación subrasante	m²	594,00	1,00	594,00	\$ 136,80	\$ 81.259,20
3	Construcción base granular	m³	594,00	0,20	118,80	\$ 1.656,00	\$ 196.732,80
4	Pavimento H°	m²	594,00	0,15	89,10	\$ 8.880,00	\$ 791.208,00
5	Badenes de hormigon	m²	-	0,18	-	\$ 11.842,33	\$ -
TOTAL Sector N° 8							\$ 1.170.239,40

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DE CHUBUT
OBRA: PAVIMENTACION URBANA 2018 - SECTORES VARIOS


SECTOR

9

CALLE: Colectora Brown Sur

PLANILL PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION	UNID.	Sup.	Esp.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Excavación, transporte	m³	930,58	0,20	186,12	\$ 438,02	\$ 81.522,53
2	Escarificación y Compactación subrasante	m²	930,58	1,00	930,58	\$ 83,15	\$ 77.377,73
3	Construcción base granular	m³	930,58	0,15	139,59	\$ 1.211,40	\$ 169.095,69
4	Imprimación, riego de liga	m²	930,58	1,00	930,58	\$ 126,44	\$ 117.660,21
4	Carpeta asfáltica espesor 5cm	m²	930,58	1,00	930,58	\$ 650,82	\$ 605.636,35
5	Badenes de hormigon	m²	-	0,18	-	\$ 11.842,33	\$ -
TOTAL Sector N° 9							\$ 1.051.292,51

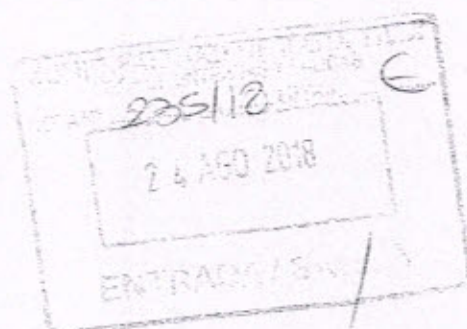

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
 PROVINCIA DE CHUBUT
 OBRA: PAVIMENTACION URBANA 2018 - SECTORES VARIOS

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
 DE RADA TILLY
 MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
 24 AGO 2018
 NOTA N° 319
 ENTRADA / SALIDA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
 DE RADA TILLY
 MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
 07 AGO 2018
 297
 ENTRADA / SALIDA
 FOLIO N°
 10/28

COMPUTO TOTAL



SECTORES A PAVIMENTAR	N°	SUPERFICIE	BADENES	PRECIO TOTAL
10 de Junio	1	3.876,85	183,50	\$ 4.770.897,45
Gustavo A. Binder	2	1.622,18	45,00	\$ 1.928.528,01
Juan Gutieff	3	910,58	0,00	\$ 1.028.698,16
Catamaran Gandul	4	925,00	46,00	\$ 1.143.043,18
Lago Lezama	5	823,51	0,00	\$ 930.333,66
Lago Puelo	6	814,62	51,00	\$ 1.029.003,06
Tomás Espora	7	983,06	188,00	\$ 1.511.324,53
Senguerr	8	594,00	0,00	\$ 1.170.239,40
Colectora Brown Sur	9	930,58	0,00	\$ 1.051.292,51
SUPERFICIE TOTAL		11.480,38	513,50	\$ 14.563.359,96

Precio pavimento [\$/m²]
 a Julio/2018 **1.129,72**

NOTA 235/18
 24 AGO 2018
 ENTRADA / SALIDA




MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DEL CHUBUT




OBRA:

**PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018
SECTORES VARIOS**

PLANOS DE OBRA

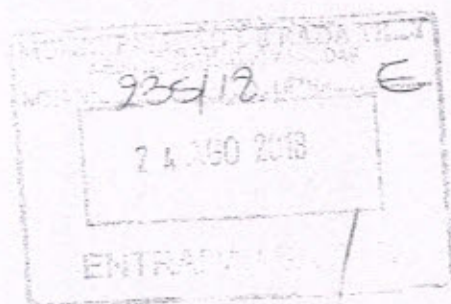

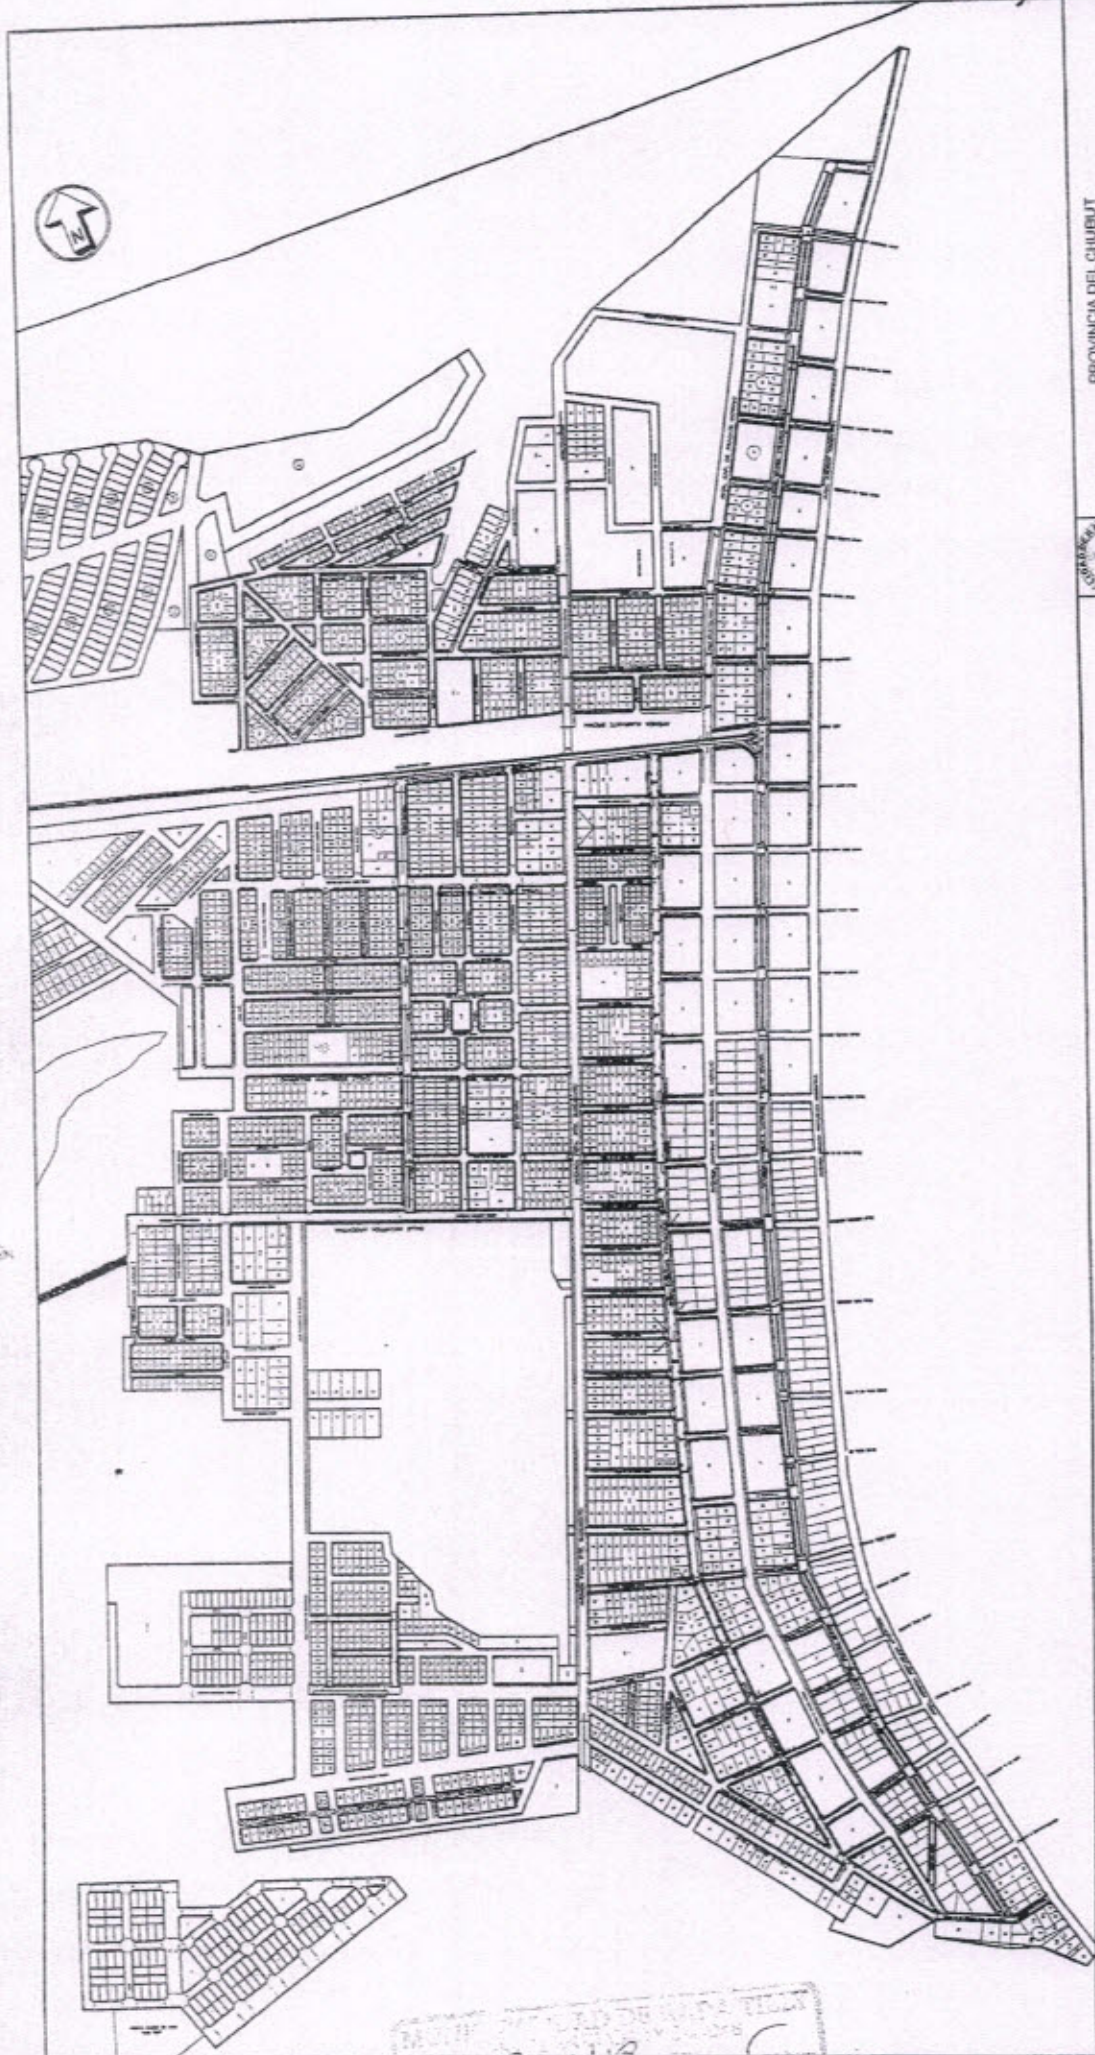


PROVINCIA DEL CHUBUT MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			
PAVIMENTACION URBANA AÑO 2018 Sectores Varios Planimetría General			
OBRA:	PROYECTO:	CONTIGO:	INTENDENTE:
URBES:	S.O.P.	S.O.P.	LUIS ANCOLOS
PLANO N°	01		

SUPERFICIE A PAVIMENTAR	
SUP A. 10 DE JUNIO BARRIO PERU= 3876.85m ² SUP JUAN GUTIERREZ ENTRE C. QUILMES Y CERRO CHALTEN= 910.58 m ² SUP G. A. BINDER ENTRE C. QUILMES Y CERRO CHALTEN= 1622.18 m ² SUP C. GANDUL ENTRE C. QUILMES Y CERRO CHALTEN= 925.00 m ² SUP COLECTORA BROWN SUR= 930.58 m ²	SUP CALLE LAGO LEZAMA= 823.51m ² SUP CALLE LAGO PUELO= 814.62 m ² SUP CALLE TOMAS ESPORA= 983.06 m ² SUP CALLE SENGUER= 594 m ²
TOTAL SUPERFICIE A PAVIMENTAR= 11480.38 m²	

MESA DE

24 AUG 2018

NOTA N° 319
~~ENTRADA / SALIDA~~

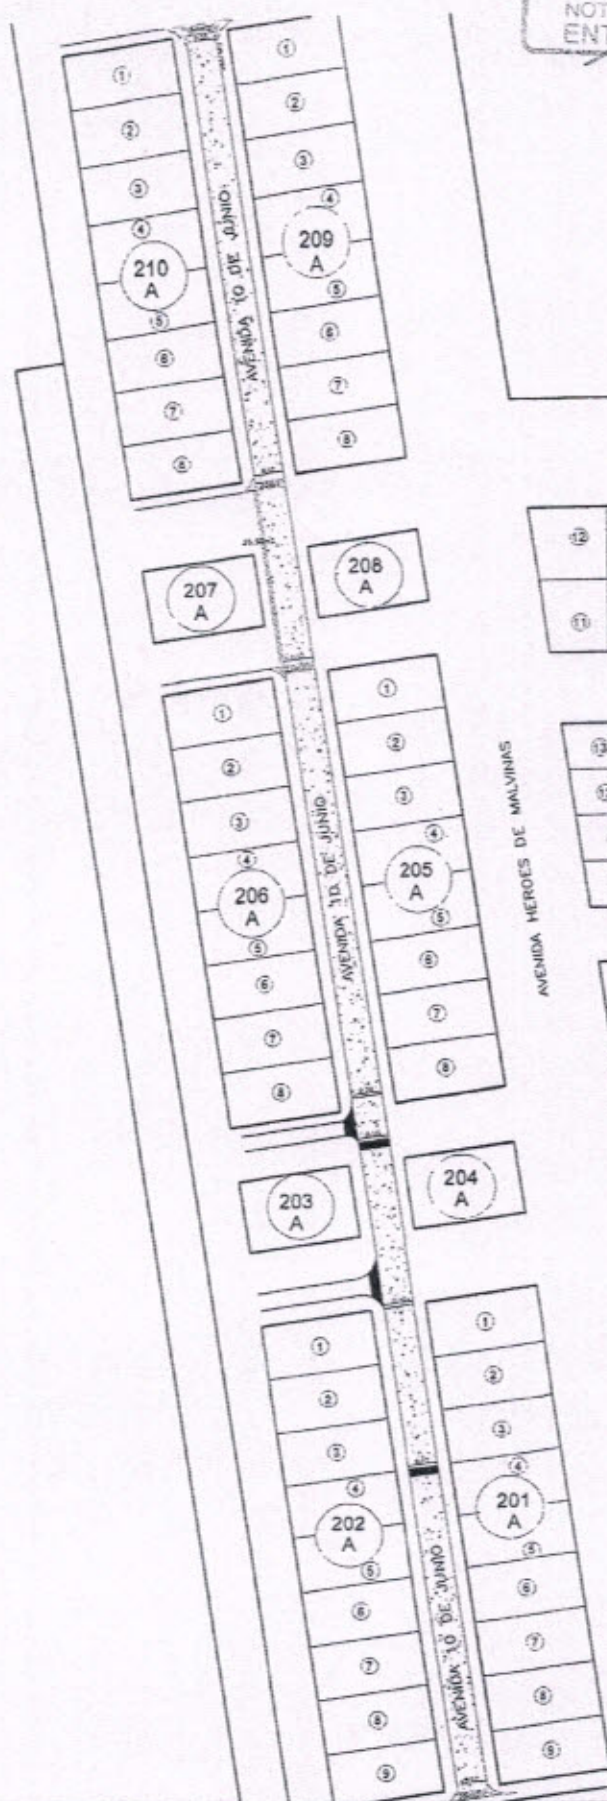

12	14	15	16	17	18	19
13			218			
11						
10	19	18	17	16	15	

13	14	15	16	17	18
19	217				
20					
21	22	23	24	25	26

12	13	14	15	16
17			216	
18				
19	8	7	6	5

15	12	13	14
10	215		
9			
8		7	6

10	11	12	13
18	24		

DETALLE CORDON CUNETA



SUPERFICIE DE PAVIMENTO
SOP GALLE 10 DE JUNÇA DETEASAC
SOP DE BUCHA A CONTINUAÇÃO DA 10.ª

CERA:

PLANO:

Planimetria Av. 10 de Junio

PLANO Nº:

015102

PROJECTS

CONTROLLO	
-----------	--

SECRETARY

INTENDENTE:

S.C.P.


S.O.P.

S.C.P.

JANETT

LUIS JUNCO

7430 2010

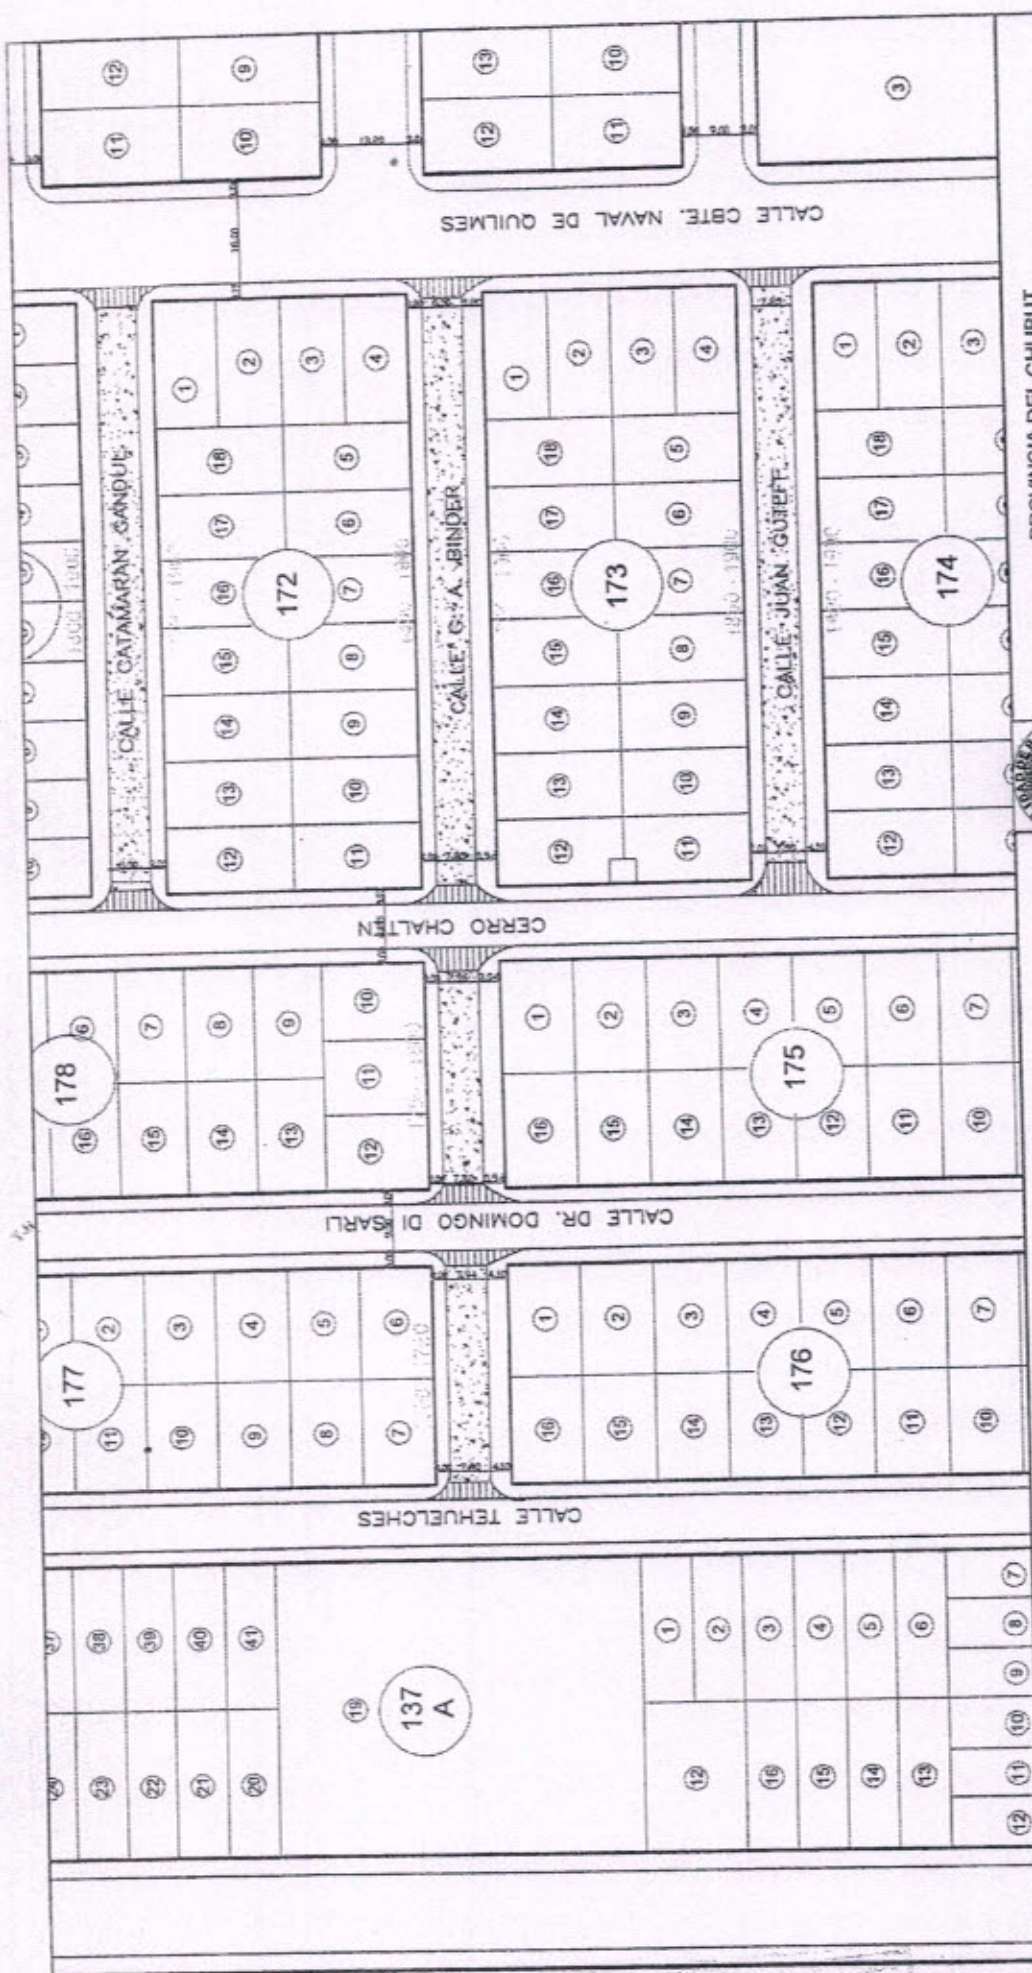


PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **PAVIMENTACION URBANA AÑO 2018**

Sectores Varios

PLANO: **Planimetria calles J.Gutef, Binder y Gandul**


PLANO N°:	03	DIBUJO:	S.O.P.	PROYECTO:	S.O.P.	CONTROL:	S.O.P.	SECRETARIA:	JANETT GARCIA	INTENDENTE:	LUIS JUNCOS
-----------	----	---------	--------	-----------	--------	----------	--------	-------------	---------------	-------------	-------------



SUPERFICIE DE PAVIMENTO

SUP. JUAN GUTIEFF ENTRE C. GUILMES Y CERRO CHALTEN	810.36 m²
SUP. G. A. BINDER ENTRE C. GUILMES Y C. CHALTEN	940.30 m²
SUP. G. A. BINDER ENTRE C. CHALTEN Y C. DI. SARLI	335.35 m²
SUP. G. A. BINDER ENTRE C. DI. SARLI Y TEHUELCHES	346.83 m²
SUP. C. GANDUL ENTRE C. GUILMES Y CERRO CHALTEN	925.00 m²
BASEN A CONSTRUIR	91 m²

DETALLE CORDON CUNETA




REFERENCIAS:

- BARRELES EXISTENTES
- PERCHES LIMITACIONAL Y SINTRO DE EXCENDIMIENTO
- ALZADA CON CALIBRO
- CORDON CUNETA EXISTENTE
- COTA PROTECTORA
- GUARD-RAIL
- PERCHES TRANSVERSAL DE CALZADA
- BARRETES A CONSTRUIR
- UNIFORMES CORDON
- PAVIMENTO EXISTENTE
- CORDON CUNETA A RECONSTRUIR
- ALZADA CALZADA

NOTAS:

- LAS MEDIDAS LINEALES ESTAN EXPRESADAS EN METROS.
- LAS CORTAS ESTAN REDONDEADAS A LA MITAD DE PUNTOS MILIMETRICOS.
- TODAS LAS CORTAS ESTAN REDONDEADAS A FINES DE CORTA.
- LOS RANGOS DE CORTA NO INDICADOS SON DE 6.00 m.
- LAS LINEAS DE RANGOS REPRESENTAN LOS TALLERES DE LOS RANGOS DE CORTA.
- EN CORRENTES CUNETA INTERCOMUNICACION.

235/18
 24 AGO 2018

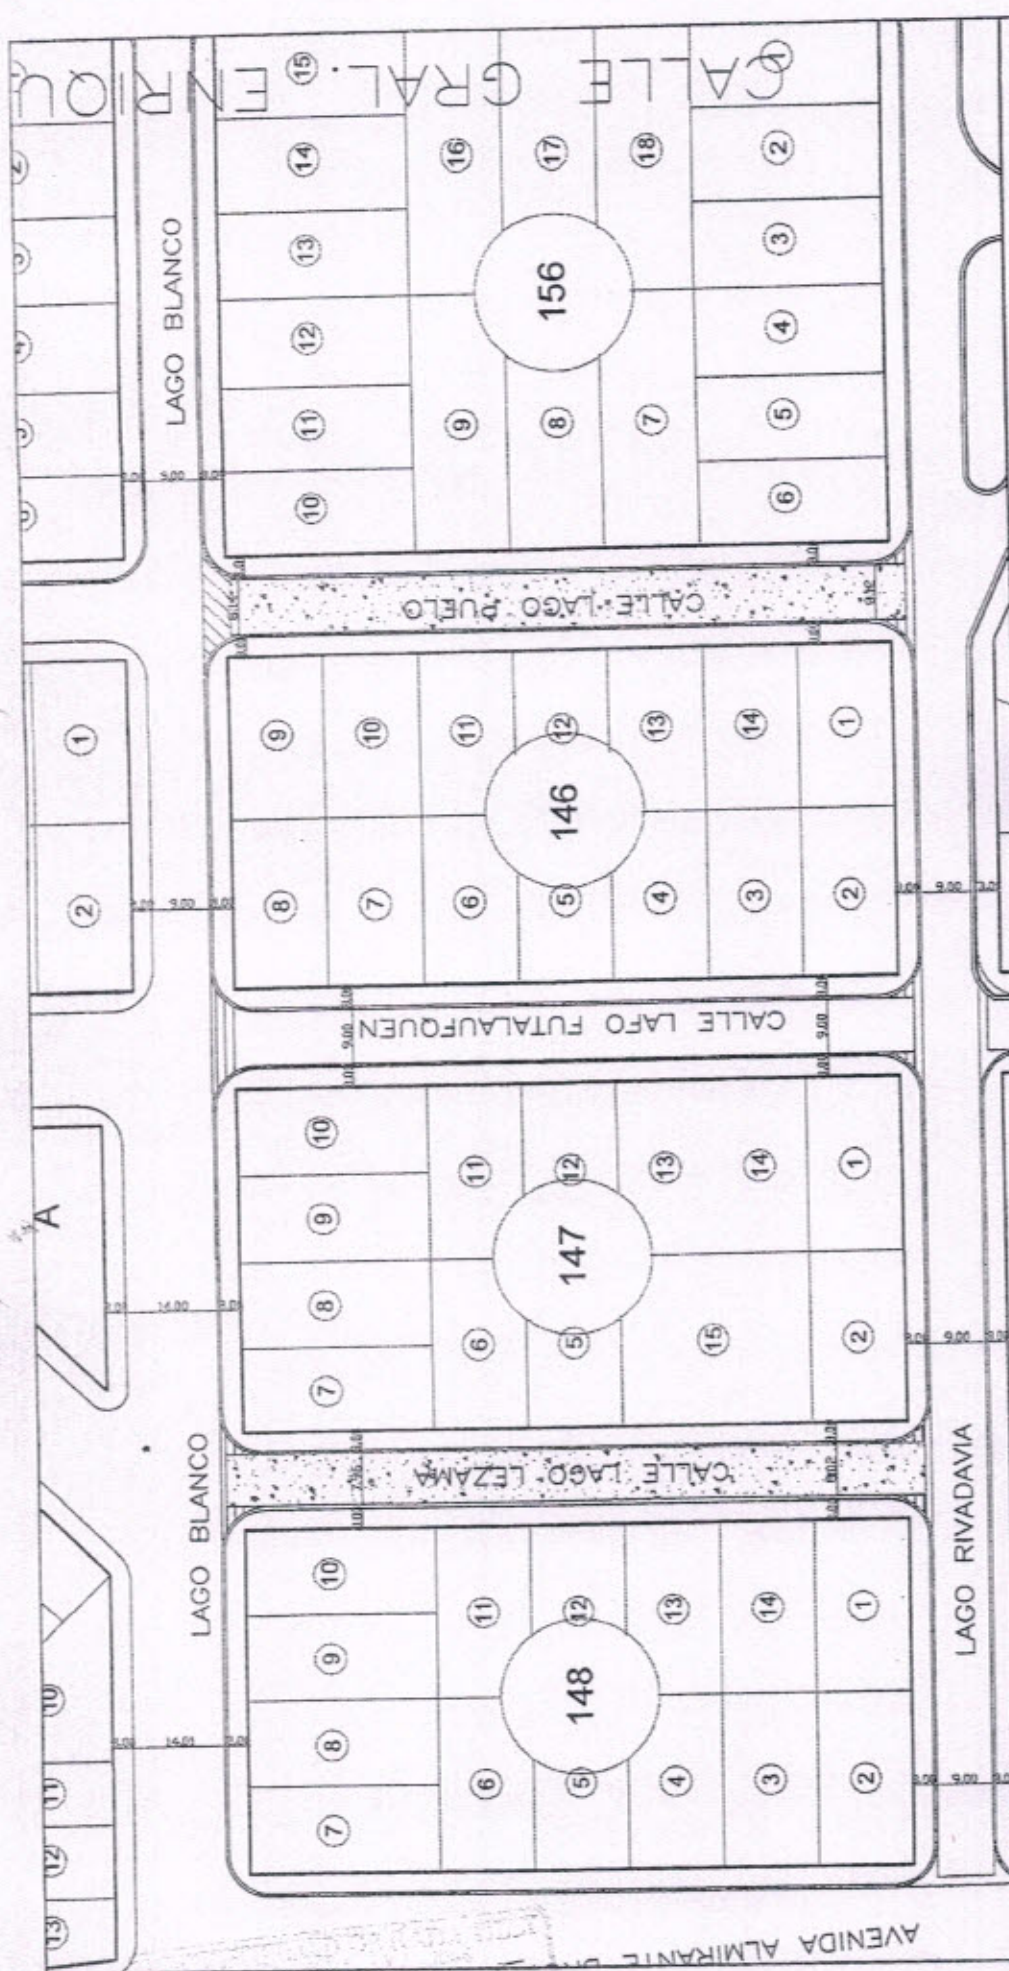


PROVINCIA DEL CHUBUT MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			
OBRA: PAVIMENTACION URBANA AÑO 2018 Sectores Varios			
PLANO: Planimetria calles L.Lezama y L. Puelo			
PLANO N°	DIBUJO	PROYECTO	CONTROL
04	S.O.P.	S.O.P.	S.O.P.
SECRETARIA:			INTENDENTE:
JANETT GARCIA			LUIS JUNCOS



SUPERFICIE DE PAVIMENTO	
SUP CALLE LAGO LEZAMA=	822.51m2
SUP CALLE LAGO PUELO=	814.62 m2
SUP DE BORDO A CONTENER=	51m2



- REFERENCIAS:**
- 1. BORDOS EXISTENTES.
 - 2. PAVIMENTO EXISTENTE.
 - 3. CALZADA CON CALIBRO.
 - 4. CORDON CUNETA EXISTENTE.
 - 5. COTA PROYECTADA.
 - 6. BORDO-BAJO.
 - 7. PAVIMENTO TRANSVERSAL DE CALZADA.
 - 8. BORDOS A CONSTRUIR.
 - 9. LONGITUD CORDON.
 - 10. PAVIMENTO EXISTENTE.
 - 11. CORDON CUNETA A RECONSTRUIR.
 - 12. ACERVO CALZADA.
- NOTAS:**
- 1. LAS MEDIDAS LINEALES ESTAN EXPRESADAS EN METROS.
 - 2. LAS COTAS ESTAN REFERIDAS A LA RED DE PUNTOS FIJOS MUNICIPAL.
 - 3. TODAS LAS COTAS ESTAN INDICADAS A FONDO DE CUNETA.
 - 4. LOS BORDOS DE CURVA NO INDICADOS SON DE 4.50 m.
 - 5. LAS LINEAS DE BORDO REPRESENTAN LOS TALLERES O FONDOS DE CUNETA EN COMISIONES CUNETAS INTERSECTALES.

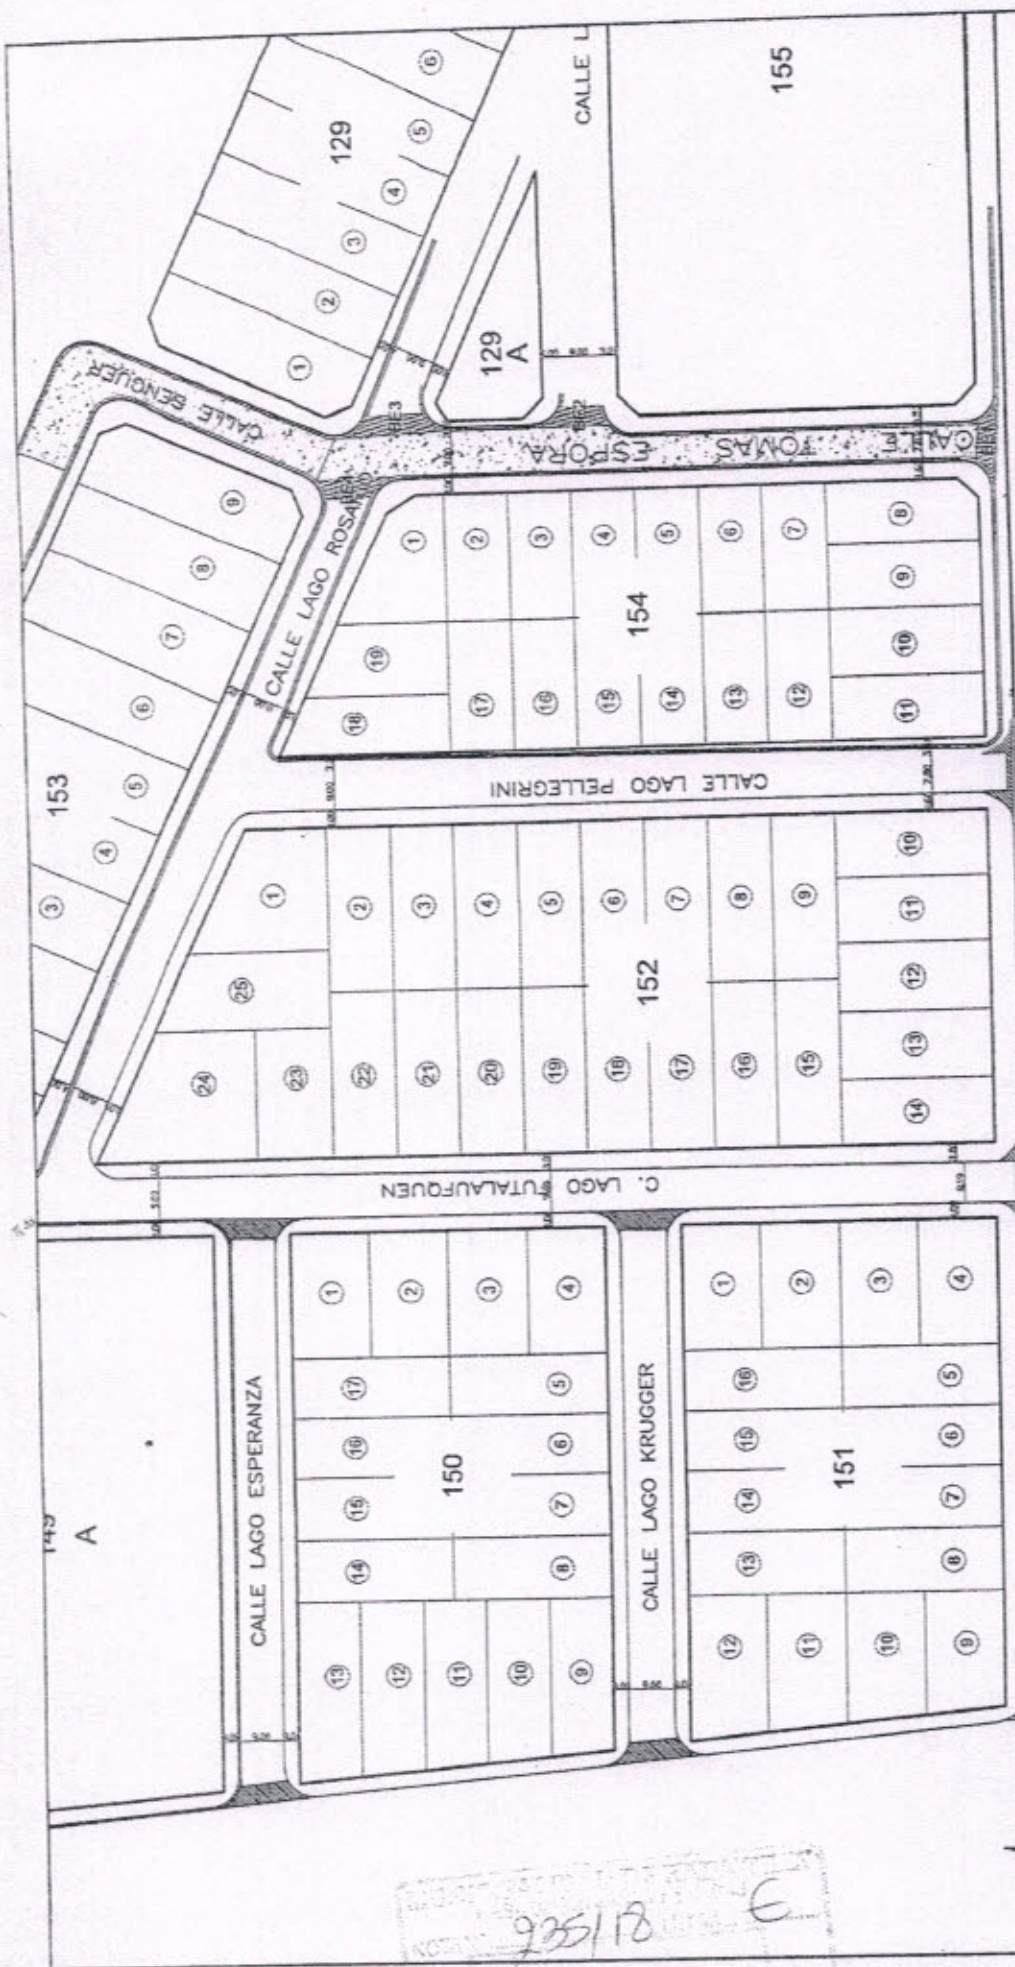

PROVINCIA DEL CHUBUT

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



PAVIMENTACION URBANA AÑO 2018

Sectores Varios

planimetría calles Tomás Espora y Senguer

INTENDENTE:

SECRETARIA:

CONTROLO:	
-----------	--

PROYECTO

01/10/10

—

7

10

100

100

NOTAS:

SUPERFICIE DE PAVIMENTO

SUP COLLECTORA BROWN SUB= 930.58 m3

DETALLE CORDON CUNETTA


6.18
minutes on

10

100

3.40

1

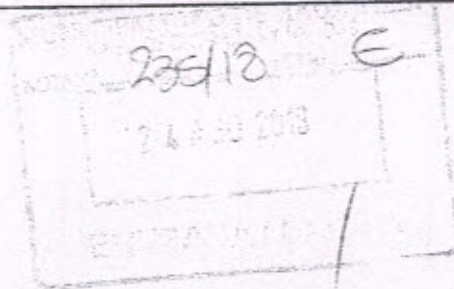

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTACION URBANA AÑO 2018
Sectores Varios

Planimetria Colectora Alte. Brown Sur

PLANO N°:	DISEÑO:	PROYECTO:	CONTROL:	SECRETARIA:	INTENDENTE:
06	S.O.P.	S.O.P.	S.O.P.	JANETT GARCIA	LUIS JUNCOS

REFERENCIAS:

ADAPTES COSTUMES, SEE COSTUMES

DELTA DO CONSTITUCIONAL V
SALTA DO CONSTITUCIONAL V

NOTA: LA CUNETA EXISTENTE
DEBE SER RECONSTRUIDA.

ONE-CHINESE-
WALL, PANGLOSS

PERCENTAGE TRANSVERSAL DE

PROFESSOR OF ECONOMICS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

PAGAMENTO ESISTENTE.

PANTUENTO ESISTENTE

ORDON CUNETA A RECONSTIT

WILLIAM CALZAD

NOTAS:

AS COMAS (STAN RICHARDS)

...LAS CORTES ESTÁN BIEN
...MÁS MALAS QUE LAS
...BARRAS DE CUBA, NO

45 LINEAS EN SONO PERMANENTE

NEW COMPANIES CONSULTANTS INC.

100

SUPERFICIE DE PAVIMENTO

GROUP COLLECTORA BROWN SUR= 930.58 m2

DETALLE CORDON CUNETA

0.53

pressure on

100

1992

407465

—

3

Journal of Management Education 36(7) 809-824

NOTAS:

AS MEDICAL L

COAS LAS CO


05 BATHING DE
457-6987-45 E.A.

BY COMPONENTS

1

CALLES A PAVIMENTAR

PERFIL TRANSVERSAL TIPO

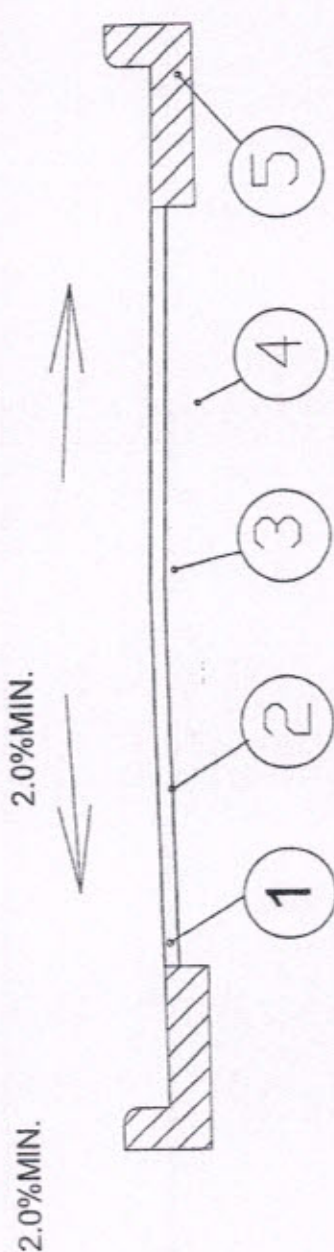

- ① CARPETA ASFALTICA, EN CALIENTE, ESP: 5 CMS.
- ② RIEGOS ASFALTICOS.
- ③ BASE GRANULAR, ESP: 15 CMS.
- ④ SUBRASANTE, ESP: 30 CMS.
- ⑤ CORDON CUNETA



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
24 AGO 2018
NOTA N° 319
ENTRADA / SALIDA

FOLIO N°
18/28

		PROVINCIA DEL CHUBUT MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBRA:		PAVIMENTACION URBANA AÑO 2018		Sectores Varios			
PLANO:		Perfil Tipo de calles a pavimentar					
PLANO N°:	07	DIBUJO:	S.O.P.	PROYECTO:	S.O.P.	CONTROL:	S.O.P.
						SECRETARIA:	JANETT GARCIA
						INTERINTE:	LUIS JUNCOS



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DEL CHUBUT



FOLIO N°
19/28



PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018
SECTORES VARIOS

ANEXO II

CALLE 10 DE JUNIO


MZNA.	LOTE	LONG. FRENTE	PROPORC. LONG.	SUP. AFECTADA
200A		17,42	0,02137	82,86165
201 A	1	11,00	0,01350	52,32366
201 A	2	15,00	0,01840	71,35044
201 A	3	15,00	0,01840	71,35044
201 A	4	15,00	0,01840	71,35044
201 A	5	15,00	0,01840	71,35044
201 A	6	15,00	0,01840	71,35044
201 A	7	15,00	0,01840	71,35044
201 A	8	15,00	0,01840	71,35044
201 A	9	15,00	0,01840	71,35044
199		7,61	0,00934	36,19846
202 A	1	11,00	0,01350	52,32366
202 A	2	15,00	0,01840	71,35044
202 A	3	15,00	0,01840	71,35044
202 A	4	15,00	0,01840	71,35044
202 A	5	15,00	0,01840	71,35044
202 A	6	15,00	0,01840	71,35044
202 A	7	15,00	0,01840	71,35044
202 A	8	15,00	0,01840	71,35044
202 A	9	15,00	0,01840	71,35044
204 A		20,00	0,02454	95,13392
203 A		20,00	0,02454	95,13392
205 A	1	11,00	0,01350	52,32366
205 A	2	15,00	0,01840	71,35044
205 A	3	15,00	0,01840	71,35044
205 A	4	15,00	0,01840	71,35044
205 A	5	15,00	0,01840	71,35044
205 A	6	15,00	0,01840	71,35044
205 A	7	15,00	0,01840	71,35044
205 A	8	11,00	0,01350	52,32366
206 A	1	11,00	0,01350	52,32366
206 A	2	15,00	0,01840	71,35044
206 A	3	15,00	0,01840	71,35044
206 A	4	15,00	0,01840	71,35044
206 A	5	15,00	0,01840	71,35044
206 A	6	15,00	0,01840	71,35044
206 A	7	15,00	0,01840	71,35044

CALLE 10 DE JUNIO





MZNA.	LOTE	LONG. FRENTE	PROPORC. LONG.	SUP. AFECTADA
206 A	8	11,00	0,01350	52,32366
207 A		20,00	0,02454	95,13392
208 A		20,00	0,02454	95,13392
209 A	1	11,00	0,01350	52,32366
209 A	2	15,00	0,01840	71,35044
209 A	3	15,00	0,01840	71,35044
209 A	4	15,00	0,01840	71,35044
209 A	5	15,00	0,01840	71,35044
209 A	6	15,00	0,01840	71,35044
209 A	7	15,00	0,01840	71,35044
209 A	8	11,00	0,01350	52,32366
210 A	1	11,00	0,01350	52,32366
210 A	2	15,00	0,01840	71,35044
210 A	3	15,00	0,01840	71,35044
210 A	4	15,00	0,01840	71,35044
210 A	5	15,00	0,01840	71,35044
210 A	6	15,00	0,01840	71,35044
210 A	7	15,00	0,01840	71,35044
210 A	8	11,00	0,01350	52,32366
		815,03	1,00	3876,85

SUP.TOTAL
3.876,85

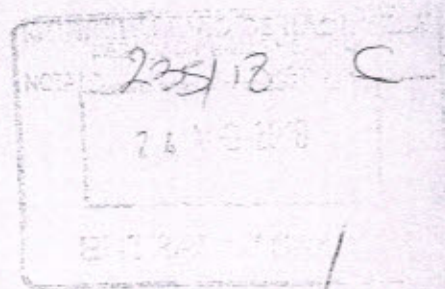



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DEL CHUBUT





PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018
SECTORES VARIOS

ANEXO II

Calle GUSTAVO BINDER
(Entre Combate Naval de Quilmes y Tehuelches)

MZNA.	LOTE	LONG. FRENTE	PROPORC. LONG.	SUP. AFECTADA
172	4	21,50	0,05788	93,89638
172	5	13,50	0,03635	58,95819
172	6	13,50	0,03635	58,95819
172	7	13,50	0,03635	58,95819
172	8	13,50	0,03635	58,95819
172	9	13,50	0,03635	58,95819
172	10	13,50	0,03635	58,95819
172	11	9,50	0,02558	41,48910
173	1	21,50	0,05788	93,89638
173	12	9,50	0,02558	41,48910
173	13	13,50	0,03635	58,95819
173	14	13,50	0,03635	58,95819
173	15	13,50	0,03635	58,95819
173	16	13,50	0,03635	58,95819
173	17	13,50	0,03635	58,95819
173	18	13,50	0,03635	58,95819
175	1	18,43	0,04962	80,48885
175	16	18,43	0,04962	80,48885
176	1	18,43	0,04962	80,48885
176	16	18,43	0,04962	80,48885
177	6	18,43	0,04962	80,48885
177	7	18,43	0,04962	80,48885
178	10	10,95	0,02948	47,82164
178	11	14,95	0,04025	65,29074
178	12	10,96	0,02951	47,86532
		371,44	1,00	1.622,18

SUP. TOTAL **1.622,18**



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DEL CHUBUT

PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018 SECTORES VARIOS


ANEXO II



CALLE JUAN GUTTEFF (entre Chalten y Av. Cbte de Quilmes)

MZNA.	LOTE	LONG. FRENTE	PROPORC. LONG.	SUP. AFECTADA
173	4	21,50	0,09598	87,39942
173	5	13,50	0,06027	54,87871
173	6	13,50	0,06027	54,87871
173	7	13,50	0,06027	54,87871
173	8	13,50	0,06027	54,87871
173	9	13,50	0,06027	54,87871
173	10	13,50	0,06027	54,87871
173	11	9,50	0,04241	38,61835
174	1	21,50	0,09598	87,39942
174	12	9,50	0,04241	38,61835
174	13	13,50	0,06027	54,87871
174	14	13,50	0,06027	54,87871
174	15	13,50	0,06027	54,87871
174	16	13,50	0,06027	54,87871
174	17	13,50	0,06027	54,87871
174	18	13,50	0,06027	54,87871
		224,00	1,00	910,58

SUP. TOTAL

910,58

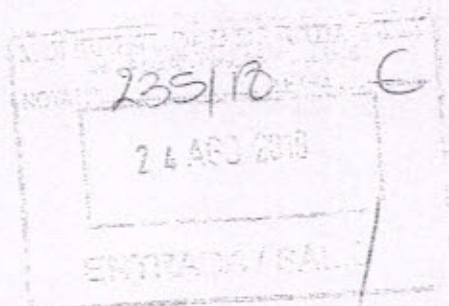



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DEL CHUBUT


PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018
SECTORES VARIOS



ANEXO II

CALLE CATAMARAN GANDUL
(entre El Chalten y Cbte. Naval de Quilmes)

MZNA.	LOTE	LONG. FRENTE	PROPORC. LONG.	SUP. AFECTADA
172	1	21,50	0,09598	88,78348
172	12	9,50	0,04241	39,22991
172	13	13,50	0,06027	55,74777
172	14	13,50	0,06027	55,74777
172	15	13,50	0,06027	55,74777
172	16	13,50	0,06027	55,74777
172	17	13,50	0,06027	55,74777
172	18	13,50	0,06027	55,74777
179	1	8,00	0,03571	33,03571
179	2	12,00	0,05357	49,55357
179	3	12,00	0,05357	49,55357
179	4	12,00	0,05357	49,55357
179	5	12,00	0,05357	49,55357
179	6	12,00	0,05357	49,55357
179	7	12,00	0,05357	49,55357
179	8	12,00	0,05357	49,55357
179	9	12,00	0,05357	49,55357
179	10	8,00	0,03571	33,03571
		224,00	1,00	925,00

SUP. TOTAL **925,00**

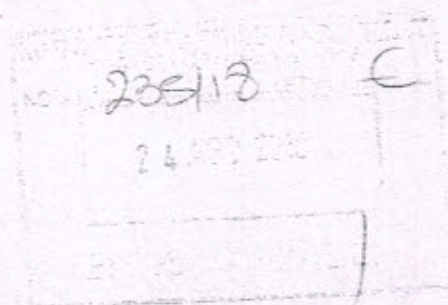




MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DEL CHUBUT
PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018
SECTORES VARIOS

ANEXO II


CALLE LAGO LEZAMA
(entre Lago Rivadavia y Lago Fontana)

MZNA.	LOTE	LONG. FRENTE	PROPORC. LONG.	SUP. AFECTADA
147	2	10,00	0,05556	45,75056
147	5	14,00	0,07778	64,05078
147	6	14,00	0,07778	64,05078
147	7	24,00	0,13333	109,80133
147	15	28,00	0,15556	128,10156
148	1	10,00	0,05556	45,75056
148	10	24,00	0,13333	109,80133
148	11	14,00	0,07778	64,05078
148	12	14,00	0,07778	64,05078
148	13	14,00	0,07778	64,05078
148	14	14,00	0,07778	64,05078
		180,00	1,00	823,51

SUP. TOTAL 823,51

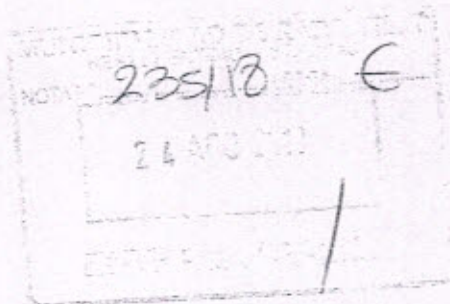

licitación pública n° 05/2016
 PAVIMENTACIÓN URBANA 2016 - SECTORES VARIOS



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
 PROVINCIA DEL CHUBUT
 PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018
 SECTORES VARIOS
ANEXO II

CALLE LAGO PUELO (entre Lago Blanco y Lago Rivadavia)



MZNA.	LOTE	LONG. FRENTE	PROPORC. LONG.	SUP. AFECTADA
146	1	10,00	0,05556	45,25667
146	9	10,00	0,05556	45,25667
146	10	14,00	0,07778	63,35933
146	11	14,00	0,07778	63,35933
146	12	14,00	0,07778	63,35933
146	13	14,00	0,07778	63,35933
146	14	14,00	0,07778	63,35933
156	06 (P.H.)	24,00	0,13333	108,61600
156	7	14,00	0,07778	63,35933
156	8	14,00	0,07778	63,35933
156	9	14,00	0,07778	63,35933
156	10	24,00	0,13333	108,61600
		180,00	1,00	814,62

SUP. TOTAL


814,62

UNIDADES FUNCIONALES CALLE YAMANES

LOTE	UF N°	% UF		SUP. AFECTADA
6	01 - UF 1	49,74%	0,06632	54,02560
6	01 - UF 2	50,26%	0,06701	54,59040
		100%	0,13333	108,61600

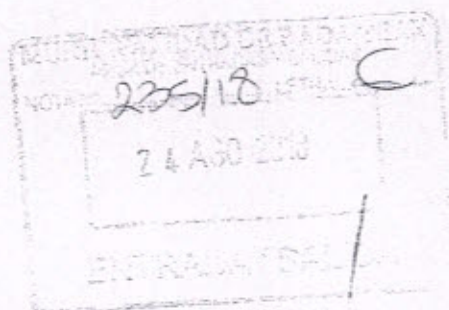

LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2016
PAVIMENTACIÓN URBANA 2016 - SECTORES VARIOS



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DEL CHUBUT
PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018
SECTORES VARIOS

ANEXO II



CALLE TOMAS ESPORA (entre Av. ACA y Lago Rosario)

MZNA.	LOTE	LONG. FRENTE	PROPORC. LONG.	SUP. AFECTADA
129 A		14,57	0,07947	78,12362
154	1	5,67	0,03093	30,40226
154	2	12,50	0,06818	67,02438
154	3	12,50	0,06818	67,02438
154	4	12,50	0,06818	67,02438
154	5	12,50	0,06818	67,02438
154	6	12,50	0,06818	67,02438
154	7	12,50	0,06818	67,02438
154	8	26,00	0,14181	139,41071
155	12	13,50	0,07363	72,38633
155	13	19,60	0,10691	105,09423
155	24 (PH)	29,00	0,15818	155,49656
		183,34	1,00	983,06

SUP. TOTAL **983,06**

UNIDADES FUNCIONALES CALLE TOMAS ESPORA (SECCIÓN E - MZA 155 - LOTE 24)

LOTE	UF N°	% UF		SUP. AFECTADA
24	01 - UF 1	9,04%	0,01430	14,05689
24	01 - UF 2	9,62%	0,01522	14,95877
24	01 - UF 3	9,62%	0,01522	14,95877
24	01 - UF 4	9,62%	0,01522	14,95877
24	01 - UF 5	9,62%	0,01522	14,95877
24	01 - UF 6	10,91%	0,01726	16,96468
24	01 - UF 7	10,91%	0,01726	16,96468
24	01 - UF 8	10,91%	0,01726	16,96468
24	01 - UF 9	10,91%	0,01726	16,96468
24	01 - UF 10	4,68%	0,00740	7,27724
24	01 - UF 11	4,16%	0,00658	6,46866
		100,00%	0,15818	155,49656

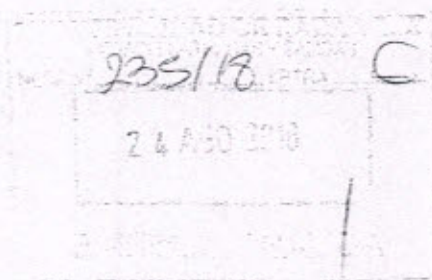






MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DEL CHUBUT
PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018
SECTORES VARIOS

ANEXO II

CALLE SENGUER (entre Lago Rosario y Calle sin nombre)

MZNA.	LOTE	LONG. FRENTE	PROPORC. LONG.	SUP. AFECTADA
129	1	39,48	0,42018	249,58621
153	12	21,74	0,23138	137,43678
153	12	15,00	0,15964	94,82759
153	13	17,74	0,18880	112,14943
		93,96	1,00	594,00

SUP. TOTAL **594,00**

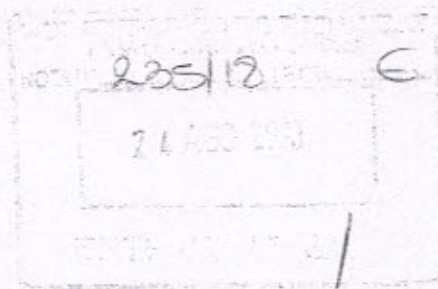



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
PROVINCIA DEL CHUBUT

PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2018
SECTORES VARIOS

ANEXO II

COLECTORA SUR ALMIRANTE BROWN
(entre Tierra del Fuego e Islas Malvinas)

MZNA.	LOTE	LONG. FRENTE	PORC.	SUP. AFECTADA
107	1	36,17	0,250	232,65
107	28	36,17	0,250	232,65
108	1	36,17	0,250	232,65
108	28	36,17	0,250	232,65
		144,68	1,00	930,58

SUPERFICIE CALLE COLECTORA ALTE.BROWN SUR (m2)

