

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Antártida Argentina 333 9001 - RADA TILLY - Chobut



Nº 2567/21 28 de Mayo de 2021.-

ORDENANZA

VISTO:

La necesidad de brindar al ciudadano una infraestructura de movilidad peatonal adecuada; y

CONSIDERANDO:

Que la planificación urbana debe contemplar la adopción de medidas que garanticen la conectividad de la comunidad, articulando el barrio con los servicios públicos, dando respuesta a una necesidad básica.

Que atento a ello debe generarse la infraestructura de movilidad necesaria para dar soluciones concretas de conexiones peatonales.

Que este proyecto comprende un acondicionamiento del sistema viario dirigido a peatones que permitirá la conexión del Barrio Solares del Marques a los puntos de acceso al transporte público ubicados sobre la avenida Almirante Brown.


Que el Municipio hará el aporte financiero que estará integrado por los fondos provenientes de la aplicación de la Ley XVII Nº 102 de la Provincia del Chubut, a la cual este Municipio adhirió a través de la Ordenanza Municipal Nº 2210/13, y el saldo, si hubiere, será aportado por "Rentas Generales".

Que con todo ello se da sustento económico y financiero a esta obra, garantizando su realización.


Que conforme lo dispone la Ley XVI Nº 46 (antes ley provincial Nº 3098) de Corporaciones Municipales, es atribución del Honorable Concejo Deliberante la autorización de ejecución de obras públicas.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RADA TILLY SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA

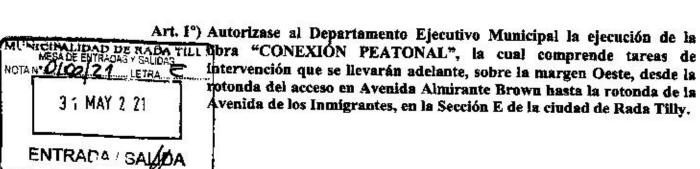







HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Antártida Argentina 333 9001 - RADA TILLY - Chubut



N° 2567/21 28 de Mayo de 2021.-

- Art. 2º) Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las Contrataciones, Concursos de Precios y/o Licitaciones, según corresponda, y a la compra de los elementos y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos autorizados.
- Art. 3°) Los procedimientos para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° se regirán por la Ley I N° 11 (antes Ley N° 533), texto ordenado mediante Decreto N° 992/78, su Decreto Reglamentario N° 42/80 y sus Modificatorias vigentes y Leyes y/o Decretos de Adhesión a las Leyes y Decretos que en materia de Obra Pública haya emitido el Gobierno Nacional, y la Normativa Municipal respecto a montos y formas de contratación vigente.
- Art. 4°) La obra pública autorizada por la presente Ordenanza podrá ser ejecutada por etapas.
- Art. 5°) El Presupuesto oficial de esta obra se estima en Pesos seis millones trescientos dos mil novecientos ochenta y siete con cuarenta y nueve centavos (\$.6.302.987,49). Este importe corresponde a valores vigentes al mes de ABRIL DE 2021.
- Art. 6°) A fin de dar sustento económico-financiero a la obra se utilizarán fondos provenientes de la aplicación de la Ley XVII N° 102 de la Provincia del Chubut, a la cual este Municipio adhirió a través de la Ordenanza Municipal N° 2210/13, y el saldo, si hubiere, será aportado por "Rentas Generales".
- Art. 7º) Las erogaciones de esta obra serán imputadas a la partida presupuestaria "Espacios Públicos - Forestación" del Presupuesto de la Corporación Municipal de Recursos y Erogaciones del Ejercicio 2021.
- Art. 8°) Forman parte de la presente Ordenanza los siguientes Anexos:
- Art. 9°) Anexo I: Proyecto de Obra.
- Art. 10°) Comuniquese al Departamento Ejecutivo Municipal, Publiquese en el Boletín Oficial Municipal, Registrese y Cumplido, ARCHÍVESE

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE "DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN" DE RADA TILLY, EL DIA VEINTIOCHO DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.

> CAROLINA VIVIANA BARQUIN SECRETARIA LEGISLATIVA Honorable Concejo Deliborante Rada Tila- Chulad

GILDA CLAUDIA OLGUIN PRESIDENTE Honorable Concejo Delibarante HADA TILLY - CHUBUT

MICHALIDAD DE RADA TILL MESA DE ENTRALAS Y SALIDAS
NOTA Nº . O (90 / 24 LETRA ... E

3 1 MAY 2 ZI

ENTRALAS / SALMOA



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE RADA TELY
MEBA DE ENTRADAS Y SALIDAS

3 1 MAY 2021

A S ...


NOTA N'...
FINT PAPIA' / SALIDA

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY PROVINCIA DEL CHUBUT

ANEXO I

OBRA: CONEXIÓN PEATONAL

<u>Tramo</u>: Entre avenida de los Inmigrantes y avenida Almirante Brown

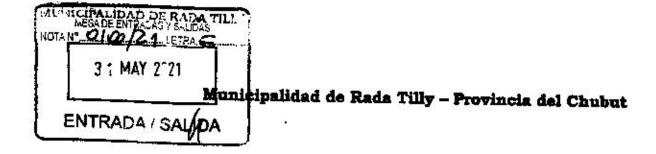



MONORABLE CONCEIO DELIBERANTE
DE RACIA TILLY
MEGIA DE ENTRADAS Y SALIDAS


3 1 MAY 2021
NOTA N° (3)
ENTRADA/ SALIDA

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY PROVINCIA DEL CHUBUT

OBRA: CONEXIÓN PEATONAL

<u>Tramo</u>: Entre avenida de los Inmigrantes y avenida Almirante Brown

MEMORIA DESCRIPTIVA



Mnicipalidad de Rada Tilly – Provincia del Chubut



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE RADA TILLY
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

3 1 MAY ZOZ1

NOTA Nº 494
ENTRADA / SALIDA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA A REALIZAR

La Obra a realizar, denominada "CONEXIÓN PEATONAL" comprende tareas de intervención que se llevarán adelante en la subida al Barrio Solares del Marques, ubicada paralela al camino Juan Domingo Perón, sobre la margen Oeste desde la rotonda del acceso a Avenida Almirante Brown hasta la rotonda de la Avenida de los Inmigrantes, en la Sección E de la ciudad de Rada Tilly.

Los trabajos a realizar incluyen la ejecución de veredas de hormigón alisado, la construcción de vados de accesibilidad en esquinas y el amurado de columnas de iluminación para instalación de luminarias.

OBJETIVOS

El objetivo de este proyecto, con esta intervención, es mejorar la accesibilidad peatonal y rodada y la seguridad de este espacio público.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Se describen a continuación los trabajos incluidos en la presente obra:

3.1. TAREAS PRELIMINARES:

Contempla el movimiento de suelo necesario para alcanzar los niveles de proyecto: nivelación inicial. Estos trabajos estarán a cargo de la Municipalidad de Rada Tilly, quedando bajo responsabilidad del contratista la compactación y nivelación final para la correcta ejecución de los solados.

Se Incluyen además en este ítem las tareas de demolición de cordón cuneta existente.

3.2. CORDON CUNETA

Se deberán reconstruir aproximadamente unos 15 (quince) metros lineales de cordón cuneta en el extremo del bulevard existente, para materializar el cruce peatonal hacia la nueva vereda.

3.3. SOLADOS

Conexión peatobal Salares del Marques - Secretaria de Obras Públicas - Municipalidad de Rada Tilly Página 1

ENTRADA / SALIDA



HONORABLE OCNCEÏO DELIBERANTE DE RADA TILLY HEBA DE ENTRADAS Y SALIDAS 3 1 MAY 2021 NOTA N. (2) ENTRADA / SALIDA

Se dispondrán juntas de contracción a una distancia mínima de 3.00m y máxima de 4.50m; la distancia entre juntas de dilatación será definida por la Inspección. Se colocará en el momento de ejecución del hormigón una junta de poliestireno expandido de alta densidad de 1cm de ancho y de 5cm de profundidad. Una vez logrado el fragüe del hormigón se retirará esta junta de poliestireno y se procederá al sellado. Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle de la presente documentación y a las Especificaciones Técnicas de la obra.

3.3.2 <u>Vados de accesibilidad en esquinas</u>: Estos trabajos incluyen la construcción de 20.51 m2 de vados de accesibilidad. Los mismos se ejecutarán con baldosas hápticas de 40x40cm de acuerdo a lo indicado en el Plano de detalle correspondiente y a las Especificaciones Técnicas.

3.4. INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACIÓN:


Estos trabajos incluyen la excavación, colocación de 17 columnas de iluminación y posterior hormigonado de dado de hormigón para amurar dichas columnas, de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle de la presente documentación. Se instalarán luminarias con tecnología "solar".

3.5. CRUCES DE CUENCO PLUVIAL (dos):

Estos trabajos incluyen la ejecución de tabiques bajos de hormigón armado en los laterales del cuenco pluvial, y una losa de viguetas y ladrillones de Telgopor con contrapiso y carpeta de nivelación de terminación llaneado, de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle de la presente documentación.

3.6. PASARELA PEATONAL SOBRE GAVIONES EXISTENTES:

Estos trabajos incluyen la ejecución de una estructura metálica con caños tubbing soldados entre sí y hormigonados en su base, incluyen hierros ángulos de los cuales se atornillan tirantes de madera en su trayecto encima de los gaviones existentes paralelos al cordón e incluye una baranda de seguridad hacla el desnivel, todo tal como se encuentra indicado en los planos de detalle de la presente documentación.





ONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE RADA TULLY
MEBA DE ENTRADAS Y SALIDAS

3 1 MAY 2021


NOTA N° /92)
ENTRADA / SALIDA

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY PROVINCIA DEL CHUBUT

OBRA: CONEXIÓN PEATONAL

<u>Tramo</u>: Entre avenida de los Inmigrantes y avenida Almirante Brown

PRESUPUESTO OFICIAL



ENTRADA Applicipalidad de Rada Tilly - Provincia del Chubut

Red (st. fee Print)	May base abr-21			Subtotal Item % Incid. 1.449,63 %0.02%		51.602.74 0,82%		4.881.816.25 (7,45%)		585 687 40 10.88%	-		466 449,60		215,644,86		6.302.98 448 17,800	J 1 MA	/ SAL
			tr n	Importe Subt		1.449,65		40	4,756,813,30	125.002,95	CO 000 COV		X	466.449,60		215.681,87			
		IAL	Materiales	Precio Unitane		2.147,60 \$	3 440 18 5	12.0	3.969,01 \$	6.094,73 \$	-	23.668,80 \$,	466,449,60 \$	お水の	215.681,87 \$			
		(IÓN PEATONAL	Rada Tilly - Chubut	Un Cant. P	1,00 \$		-	Listus S	1 198.49 5	20,51 \$	THE STATE OF THE S	17,00 \$		The state of the s	O V DESTRUCTION	1.00			
		Obra: CONEXIÓN	Rada Tilly - Chubut Presupuesto de Mano de obra y Materiales			TR3	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			37					2.00				2 2
	81 L		Δ.	Designacion		ral (a cargo de MRT)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	on alisado e=10cm	accesibilidad en esquinas	METUMINACION	tuminarias según especificacio	A CANTING OF HEAD PLANTA	o pluvial	を 一人	Pasarela peatonal metálica sobre gaviones existentes	CAN DEFICIT OTAL (NA INCUIDO).	
MESA DE	ee***********************************	E			1 TAREAS PRE INGRARES	1.1 Nivetado de terreno natural (a cargo de MRT)	1.2 Demoliciones	1 Contracts do Hg esp. 15 cm v ancho 67 cm	3 SOLABOS	3.1 Vereda de H'A' terminación alisado e=10cm	3.2 Construcción de vados de accesibilidad en esquinas	CHINST MACION CLECTRICA CYLUMINACIUM	4.1 instalación de columnas de liutimación	A MONEYON & INCIDENCE OF THE PARTY OF THE PA	1 Cruse de H° sobre cuence	SEAGURE A PEATOWAY	6.1 Pasarela peatonal metálic	THE STORY STANDED	Valores a ABRIL 2021

MENORABLE CONCEIO DELIBERANTE
DE RADA TILLY
MENO DE ENTRADAS Y SALIDAS

3 1 MAY 7021

NOTA N' (9)
ENTRAPOS / SALIDAS




MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY PROVINCIA DEL CHUBUT

OBRA: CONEXIÓN PEATONAL

<u>Tramo</u>: Entre avenida de los Inmigrantes y avenida Almirante Brown

PLANOS DE OBRA




Municipalidad de Rada Tilly – Provincia del Chubut

HGNORABLE CONCEJO DELIBER DE RADA TILLY MESA DE ENTRADAS Y SALIDO

3 1 MAY 2021

NOTA N. /Q) ENTRADA / SALIDA

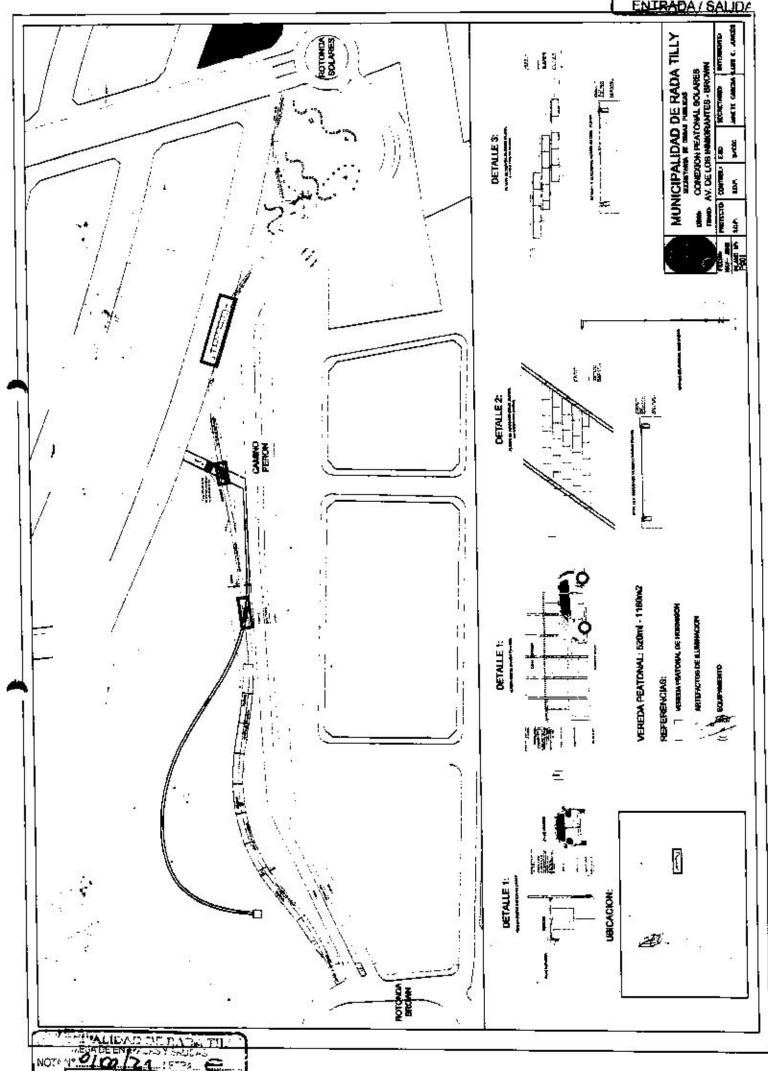

3 1 MAY 2-21

ENTRADA / SAL